Ref.: VGB 3400N-03 pas

Rev. : C

Date : 20/03/2018

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА С ДВУХСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ Ру10 С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

VGB 3400N-03

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоотведение (чистая и слабозагрязненная вода).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задвижка с двухсторонним удержанием среды.
Межфланцевый монтаж ISO Ру10.
Невыдвижной шток.

ИСПОЛНЕНИЕ

11	1	Шильда	Нерж. сталь 304
10	1	Пневмопривод	Алюминий
9	1	Боковая пластина	Нерж. сталь 304
8	2	Бугель	Сталь A45
7	1	Шток	Нерж. сталь 304
6	1	Сальник	Алюминий
5	2	Кольцевое уплотнение	Нитрил
4	4	Набивка сальника	PTFE
3	1	Нож	Нерж. сталь 304
2	1	Седловое уплотнение	Нитрил
1	1	Корпус	Чугун EN-GJL-250
Поз.	**Кол-во**	**Описание**	**Материал**

* Пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

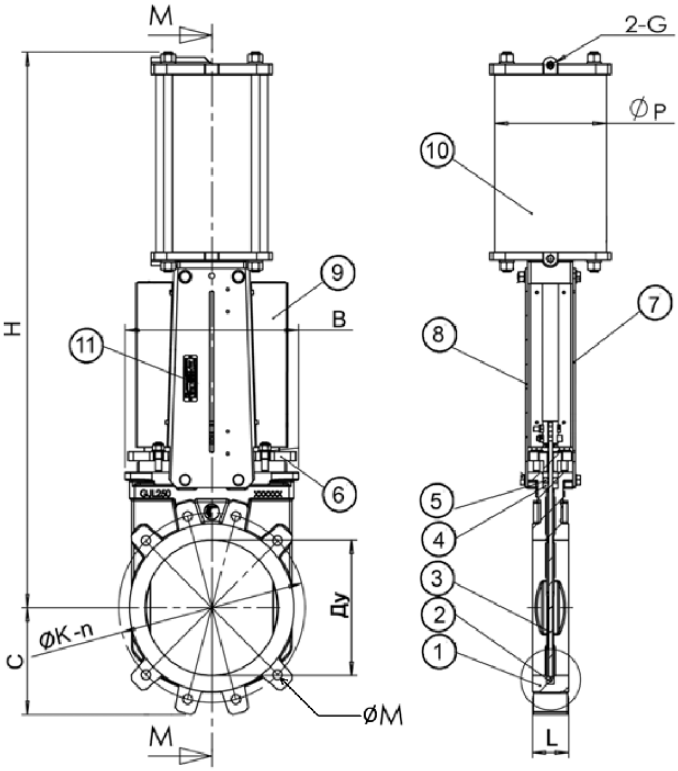

РАЗМЕРЫ

Ду		L	B	C	H	ØK	ØP	2-G	n	ØM	Вес (кг)
мм	дюйм										
50	**2"**	43	126	62	411	125	80	G1/4"	4	4xM16	8,0
65	**2"1/2**	46	140	69	452	145	80	G1/4"	4	4xM16	9,0
80	**3"**	46	154	91	492	160	80	G1/4"	8	4xM16	10,0
100	**4"**	52	177	104	550	180	100	G1/4"	8	4xM16	13,0
125	**5"**	56	198	119	620	210	125	G1/4"	8	4xM16	18,0
150	**6"**	56	220	131	696	240	125	G1/4"	8	4xM20	21,0
200	**8"**	60	275	158	871	295	160	G1/4"	8	4xM20	36,0
250	**10"**	68	326	197	1025	350	200	G1/4"	12	8xM20	57,0
300	**12"**	78	380	231	1177	400	200	G1/4"	12	8xM20	77,0
350	**14"**	78	438	255	1361	460	250	G3/8"	16	10xM20	138,0
400	**16"**	102	494	292	1513	515	250	G3/8"	16	10xM24	173,0
450	**18"**	114	563	311	1656	565	250	G3/8"	20	14xM24	219,0
500	**20"**	127	626	344	1811	620	320	G3/8"	20	14xM24	266,0

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочее давление :
Ду50-250 : 10 бар
Ду300-450 : 7 бар
Ду500 : 4 бар

Максимальная рабочая температура : -10°C / +90°C



Двухстороннее уплотнение

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE «Оборудование под давлением» : модуль H. По запросу, оборудование соответствующее европейской директиве ATEX "Потенциально взрывчатые среды" N° 94/9/CE : ATEX II 2 GD c и ATEX II 3 GD c.
Строительная длина согласно норме EN558 серия 20.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208. Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и DIN 2501 : ISO Ру10.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.